
Istruzioni per l' uso per il cliente

HIBLOW.

Pompa ad aria Manuale di istruzioni

DUO-60 DUO-80



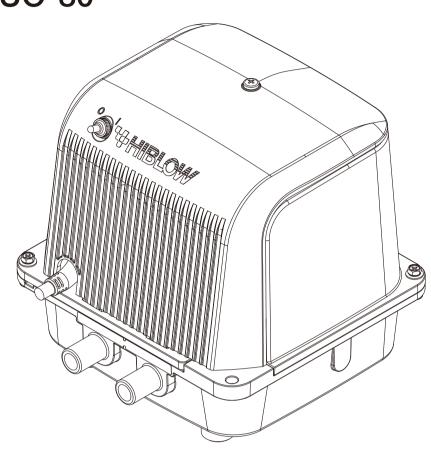

Teniamo in debita considerazione coloro i quali hanno problemi alla vista quali ambliopia, presbiopia ed altri, utilizzando il font Universal Design.



1 · 3 Conservazione e trasporto

O Quando si trasporta il corpo macchina, il corpo dovrebbe essere tenuto con entrambe le mani.

- Non trasportare tramite il coperchio del filtro. Ciò potrebbe causare la caduta del coperchio e della macchina stessa.
- Non trasportare tramite il cavo elettrico. Potrebbe causare surriscaldamento o incendio a causa dello scollegamento del cavo centrale interno.
- Evitare lesioni da ustione indossando dei guanti: la temperatura della pompa aumenta durante il funzionamento.



O Conservare la pompa a un intervallo di temperatura tra i -10 e i 50 gradi Celsius. Temperature al di fuori di questo intervallo possono causare un deterioramento naturale delle parti in gomma (diaframma, ecc.) all'interno della pompa.



1 • 4 Informazioni circa l'installazione

- O Richiedere al distributore o a un tecnico specializzato di installare LA macchina, compreso il lavoro sulle parti elettriche e
- Perdite d'aria, folgorazione e incendi potrebbero avere luogo se non viene installata perfettamente.
- O Questa apparecchiatura può essere utilizzata dai bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza a patto che siano supervisionate o istruite sull'utilizzo dell' apparecchiatura in modo sicuro e abbiano compreso i rischi che tale utilizzo implica.
- I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchiatura.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non dovrebbero essere eseguite dai bambini senza supervisione.

3

Indice

1	Istruzioni sul trattamento	2
	1 • 1 Prima dell'utilizz	
	1 • 2 Utilizzo in sicurezza ·····	2
	1 • 3 Conservazione e trasporto	3
	1 • 4 Indicazioni circa l'installazione	3
	1. Precauzioni circa il sito di installazione	4
	2. Precauzioni circa il lavoro nell'impianto elettrico	
	3. Per un prodotto collegato permanentemente	5
	4. Precauzioni circa lavoro di installazione	5
	5. Precauzioni circa il lavoro di piombatura	6
	6. Precauzioni preliminari ·······	7
2	Manutenzione quotidiana	8
3	Servizio assistenza clienti	9
	3 • 1 Richiesta di riparazione ······	9
	3 • 2 Come riparare le parti	9

1. Precauzioni circa il sito di installazione

∕!\ Cautela

O Installare la pompa in un luogo in cui non sia esposta alla pioggia o alla neve.

 L'esposizione all'acqua può causare perdita di corrente e folgorazione quando l'acqua gocciola all' interno del vettore corrente.



Cautela

O Installare la pompa al di sopra del livello dell'acqua. Fare riferimento alla figura a pagina 7.

 L'installazione della pompa al di sotto del livello dell'acqua farà sì che l'acqua defluisca nella parte posteriore a causa dell'effetto sifone quando la pompa si arresta. Il



retro-flusso potrebbe causare incidenti quali dispersione elettrica, folgorazione e corto circuito poiché il vettore di corrente potrebbe essere esposto all'acqua.

O Non installare la pompa in luoghi in cui vi siano potenziali perdite di gas infiammabile.

• I residui di gas infiammabile derivanti dalle perdite potrebbero provocare degli incendi.



O È preferibile installare la pompa distante da luoghi di quiete quali camere da letto e sale riunioni.

• Il rumore proveniente dalla macchina potrebbe continuare durante la notte.



O Installare la pompa in luogo ventilato.

- Una consistente temperatura elevata del corpo macchina potrebbe ridurre la durata del diaframma.
- O Evitare luoghi polverosi e sporchi in cui vi siano umidità e correnti
 - La durata del diaframma potrebbe ridursi poiché l'ostruzione dei filtri di accelerazione causa una diminuzione del volume d'aria e un aumento estremo della temperatura della pompa.

O Installare la pompa in un luogo in cui le operazioni di manutenzione siano facili da eseguire.

1 Istruzioni sul trattamento

Informazioni sugli avvertimenti indicati

Attenzione	Ignorare questi avvertimenti di attenzione può causare morte o serie lesioni
∴ Cautela	Ignorare questi avvertimenti di cautela può causare infortuni alle persone e danni alle cose.

1 • 1 Prima dell'uso

∕.\ Cautela

O Questa pompa è per esclusivo uso di trasposto pneumatico.

Questa pompa e per esclusivo uso di l'adpossa propositione de l'allo propositione de l'all gas infiammabile o liquido può causare incidenti quali incendi, folgorazione o corto circuito.



O Per la fonte di alimentazione di questa pompa, fare riferimento all'etichetta.

 L'utilizzo di fonti di alimentazione diverse da quella designata potrebbe causare incidenti quali folgorazione e corto circuito.



- O Poiché questa pompa non è costruita per essere equipaggiata a un veicolo, non installarla su autovetture o altri veicoli.
- O Se si verifica il problema dell'interruzione del flusso dell'aria, come nell'acquacultura, accertarsi di avere una pompa di riserva.
 - Accertarsi di controllare anche la pompa di riserva una volta ogni due mesi per essere sicuri che stia sempre funzionando regolarmente.

1 · 2 Utilizzo in sicurezza


Cautela


O La pompa non deve essere utilizzata da bambini piccoli, persone invalide o di salute cagionevole senza sorveglianza.

2. Precauzioni circa il lavoro nell'impianto elettrico

∕!\ Cautela


O Accertarsi che l'installazione dell'interruttore di dispersione elettrica non superi i 30 mA della corrente nominale per il cablaggio di alimentazione.






Cautela

O Accertarsi di utilizzare una spina a tenuta stagna quando la pompa 🝃 viene installata all'esterno.





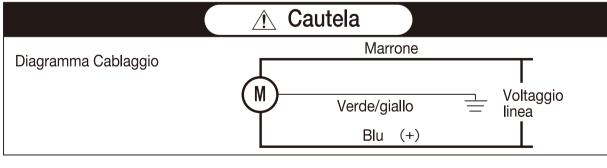

4. Precauzioni circa il lavoro di installazione

Cautela

O Se esiste la possibilità che la pompa venga esposta al volume di acqua, montare un tettuccio o uno schermo di protezione

- Se la pompa aspirasse dell'acqua fino al vettore di corrente, potrebbe causare incidenti quali dispersione elettrica, folgorazione e/o corto circuito.
- L'acqua non penetrerà all'interno della pompa nel caso di
- una normale quantità di pioggia.
- della costruzione. ● L'installazione della pompa su un blocco di calcestruzzo o su un ripiano potrebbe


O Montare la pompa su un piedistallo a uso esclusivo. Il piedistallo dovrebbe essere di calcestruzzo ed essere in grado di sollevare la montatura di almeno 10 cm dalla base

causare un'amplificazione del rumore di funzionamento.

- O Utilizzando una leva per posizionarla in orizzontale, installare la pompa dopo che il calcestruzzo sarà completamente asciutto.
- L'installazione della pompa prima della completa asciugatura del calcestruzzo causerà l'affondamento della pompa all'interno dello stesso.
- La mancata installazione della pompa in posizione orizzontale potrebbe ridurre la durata dei componenti, poiché le parti in gomma verrebbero irragionevolmente pressate.
- O Se si monta uno schermo impermeabilizzante e per isolamento acustico, installare il ventilatore per evitare che la temperatura salga oltre i 40 gradi (Celsius) all'interno dello schermo. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori dettagli.

5. Precauzioni circa il lavoro di piombatura.

O Non collegare l'apparecchiatura alle tubature poiché ciò aumenterebbe la pressione dell'aria o simili inconvenienti.



O Per condutture pneumatiche, utilizzare un tubo per acqua rigido (diametro interno 13 mm, diametro esterno



O Accorciare il più possibile la conduttura pneumatica e ridurre al minimo la curvatura.

 Come riferimento, la lunghezza delle condutture pneumatiche è di 5 metri. In caso di lunghezza maggiore, vi invitiamo a contattarci.



O Accertarsi che all'interno della piombatura o della costruzione non vi siano residui di terra.

 Riducendo il diametro del tubo, aumentando la lunghezza o lasciando incidentalmente del materiale all'interno del tubo si arriverà a una pressione eccessiva sulla pompa e questo potrebbe causare una riduzione della durata del diaframma, poiché la temperatura della pompa aumenterà in modo significativo.

6

- Voci da controllare quotidianamente
- O Flusso d'aria appropriato.
- O Suoni o vibrazioni anomale dalla pompa.
- O Temperatura della pompa troppo elevata.
- O Difetti o scolorimenti sul cavo di alimentazione e sulla spina.

Servizio assistenza clienti (Parte riservata al personale di assistenza)

3 · 1 Richiesta di riparazione

O Se la macchina non sta funzionando correttamente, effettuare un doppio controllo delle seguenti voci.

Problema	Punto da controllare
La pompa dell'aria non funziona	C'è un blackout?È scollegata ?
 II volume dell'aria diminuisce Temperatura estremamente elevata La pompa a volte si arresta 	 La presa d'aria, la piombatura o il tubo di aerazione sono ostruiti ? La valvola della piombatura è ostruita ? Il filtro o la presa d'aria sono ostruiti ?
Emette suoni insoliti	È forse in contatto diretto con oggetti circostanti ?

O Dopo aver ispezionato i punti suddetti, se il problema sussiste, scollegare per interrompere il funzionamento e contattare il distributore o il negozio di manutenzione. Nome del prodotto: Pompa dell'aria HIBLOW Tipo modello: DUO-60, DUO-80

Attenzione

- O Non continuare a far funzionare la macchina che si trovi in condizioni non ottimali.
- Ciò potrebbe causare incidenti quali guasto, dispersione elettrica, folgorazione e/o corto circuito.
- O Non effettuare riparazioni per conto proprio.

Rapporto sul guasto (il più dettagliato possibile)

- Riparazioni imperfette causano incidenti quali dispersione elettrica, folgorazione e/o corto circuito.
- O In caso di domande relative al servizio di assistenza clienti, contattare il distributore, il negozio di manutenzione o l'assistenza clienti della nostra azienda.

3 · 2 Riparare le parti

(Non riparare la pompa per conto proprio)

- O Per la riparazione, utilizzare pezzi originali
- L'utilizzo di pezzi non originali causa danni a causa delle diverse dimensioni.


9

- O Collegare la pompa e le condutture pneumatiche al tubo flessibile a forma di L in dotazione e collegarlo saldamente con una fascetta.
- Regolare l'uscita della pompa e la posizione della conduttura pneumatica per evitare una pressione irragionevole sul tubo flessibile a forma di L.
- O Quando si utilizza la pompa per iniettare aria all'interno di acqua, accertarsi che la pompa sia posizionata più in alto rispetto al livello della superficie dell'acqua, diversamente quell'acqua potrebbe ritornare all'interno della pompa se l'alimentazione venisse interrotta. La pompa dovrebbe essere posizionata a livello e diritta e restare su una superficie operativa stabile e rigida per un funzionamento corretto.
- O Verificare che l'aria venga espulsa al termine dell'installazione.

6. Precauzioni preliminari

Attenzione

- O Non rompere né modificare il cavo di alimentazione
- Farlo potrebbe causare folgorazione o incendio.
- Non scaldare, né tirare l'oggetto o posizionare cose al di sopra di esso, poiché questo potrebbe provocare danni.



 Una spina polverosa o non completamente inserita potrebbe causare folgorazione o incendio.



Tubo dell'

Serbatoio

dell'acqua

acqua

Pompa

= ∵


Fascetta

A forma di

- O Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Tirare il cavo per scollegare la spina potrebbe causare calore e combustione, provocando lo scollegamento di una parte del cavo interno.



 Ciò potrebbe causare incidenti quali dispersione elettrica, folgorazione e/o corto circuito.



■ Tenere la spina per scollegare il cavo di alimentazione.



2 Manutenzione quotidiana

Questo riguarda la manutenzione da parte dell'utente. Tuttavia contattare gli addetti all'assistenza in caso di problemi.

∴ Cautela

- O Prima della pulizia, scollegare il cavo di alimentazione per interrompere il funzionamento e accertarsi che la macchina si sia completamente raffreddata.
- Oggetti estranei e/o polvere nella pompa potrebbero causare incidenti quali dispersione elettrica e corto circuito nonché lesioni da ustione.











Figura 2



Presa d'aria superiore





- 1) Assicurarsi di staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica prima di iniziare a lavorare.
- (2) Rimuovere la vite utilizzando un cacciavite, come mostrato nella
 - ⇒ Se la testa della vite è sporca di sabbia o polvere, la scanalatura potrebbe subire dei danni. Per prima cosa rimuovere la sabbia e la polvere, quindi rimuovere la vite.

Fare attenzione a non far cadere o perdere la vite.

- 3 Rimuovere il coperchio del filtro come mostrato nella Figura 2. ⇒ A quel punto non tirare con forza il cablaggio.
- (4) Rimuovere il filtro dall'alloggiamento superiore e sostituirlo con uno nuovo o pulirlo. (Figura 3) scrollare il filtro sporco per rimuovere la polvere. Se è estremamente sporco, lavarlo con un detergente neutro e sciacquare abbondantemente, quindi lasciare asciugare all'ombra.
- (5) Assicurarsi che la presa d'aria non sia ostruita. (Figura 4)
- 6 Rimuovere la polvere dall'alloggiamento superiore.
- - ⇒ Quando la guarnizione del filtro si stacca, assicurarsi che tutti gli otto fori della guarnizione del filtro siano fissati alle sporgenze del coperchio del filtro. (Figura 5)
 - Collegare il coperchio del filtro. Se la guarnizione del filtro non è installata in modo corretto, il filtro non è nella posizione corretta e sarà difficile raccogliere efficacemente la polvere. Inoltre, l'acqua piovana può penetrare all'interno.

Manual

Refer to the website other languages. http://www.hiblow-jp.com/hiblow manual/

Bedienungsanleitung

Ausgaben in anderen Sprachen finden Sie auf der Website. http://www.hiblow-jp.com/hiblow manual/

Manuel

Consultez le site internet pour d'autres langues. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manuale

Fare riferimento al sito web per le altre lingue. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual

Consulte el resto de idiomas en el sitio web. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Руководство

Версии на разных языках можно скачать по ссылке http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Instrukcja obsługi

Inne wersje językowe dostępne na stronie internetowej. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Návod

Viz ostatní jazyky webové stránky. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Návod

Ostatné jazyky nájdete uvedené na webovej stránke. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

11

Vadovas

Vadovą kitomis kalbomis galite rasti http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

Manual

Consulte o website em outras línguas. http://www.hiblow-jp.com/hiblow_manual/

TECHNO TAKATSUKI CO.,LTD. http://www.takatsuki.co.jp

8-16 Hatcho-Nishimachi, Takatsuki-shi, Osaka, 569-0095, Japan. TEL +81.72.6 84.0805 FAX +81.72.684.0807

10

Sede centrale,